


# CONDUITS DE FUMEE / ROOKKANALEN



**REACTEUROP**



**TURBINOX**



**ASPIRELEC**




PAGE TE-09

**FLEXIBLE  
INOX**



**INOX FLEXIBEL**

**BUSES &  
COUDES GALVA**




**GALVA BUIZEN  
en BOCHTEN**

## MATERIEL DE RAMONAGE SCHOUWEEG MATERIAAL

Brosses & accessoires

Borstels & toebehoren

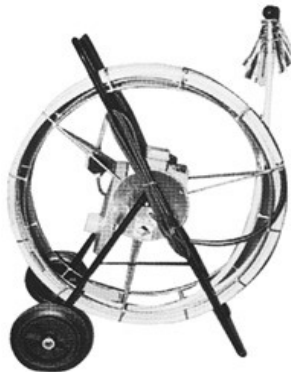

FETIMEX SA  
Rue de la gare, 100  
4347 Voroux-Goreux

[www.fetimex.be](http://www.fetimex.be)


Tel. 04/250.18.57  
Fax 04/250.32.55  
Mail [Info@fetimex.be](mailto:Info@fetimex.be)

**TE-01**

# CONDUIT PELLETS - INOX

## INOX - PELLETS KANAAL

ø 80 & 100 mm

	DESIGNATION BESCHRIJVING	ø 80 mm		ø 100 mm	
		REFERENCE	PRIX	REFERENCE	PRIX
	→ Raccordement simple paroi avec joint silicone				
	→ Conduit classé G, résistant au feu de cheminée				
	→ Enkelwandige aansluiting met silicone dichtingsring				
	→ Kanaal van Klasse G, bestand tegen schouwbrand				
	Buse 1000 mm Buis	PI-L10080	*	PI-L10100	*
	Buse 500 mm Buis	PI-L05080	*	PI-L05100	*
	Buse 330 mm Buis	PI-L03080	*	PI-L03100	*
	Buse réglable 60 à 240 mm Buis regelbaar	PI-LRG080	*	PI-LRG100	*
	Coude 87° Bocht	PI-C87080	*	PI-C87100	*
	Coude 45° Bocht	PI-C45080	*	PI-C45100	*
	Té 90° + tampon	PI-T90080	*	PI-T90100	*
	T-stuk 90° + dop				
	Té 90° + Trappe de visite	PI-TV9080	*	PI-TV9100	*
	T-stuk 90° + inspectieluik				
	Adaptateur M x M Verbidingshof M x M	PI-RMM080	*	PI-RMM100	*
Adaptateur M x F Verbidingshof M x V	PI-RMF080	*	PI-RMF100	*	
Rosace - Schouwplaat	PI-ROS080	*	PI-ROS100	*	
Bride murale réglable Regelbare muurbeugel	PI-BMR080	*	PI-BMR100	*	
Joint silicone T250 (3) Silicone dichtingsring T250	PI-JS0080	*	PI-JS0100	*	

**- Installation uniquement en raccordement (1)**

(1) Pièce où se situe l'appareil de chauffage

**- Installatie alleen in aansluiting (1)**

(1) in ruimte waar zich het kachel bevindt

# CONDUIT PELLETS - Email Noir Mat

## Email Mat Zwart - PELLETS KANAAL

ø 80 & 100 mm

DESIGNATION BESCHRIJVING	ø 80 mm		ø 100 mm		
	REFERENCE	PRIX	REFERENCE	PRIX	
<p>→ Raccordement simple paroi avec joint THT silicone (300°C)                      → Pour appareils à granulés de bois</p> <p>→ Enkelwandige aansluiting met silicone dichtingsring                      → Voor apparaten met houtkorrels</p>					
	Buse 1 M Buis	PN-D10080	*	PN-D10100	*
	Buse 50 cm Buis	PN-D05080	*	PN-D05100	*
	Buse 33 cm Buis	PN-D03080	*	PN-D03100	*
	Coude 90° Bocht	PN-C90080	*	PN-C90100	*
	Coude 45° Bocht	PN-C45080	*	PN-C45100	*
	Té EQ + 2j 90° T-stuk	PN-T90080	*	PN-T90100	*
	Bouchon - Dop	PN-B00080	*	PN-B00100	*
	Purge - Condensafvoer	PN-BPU080	*	PN-BPU100	*
	Rosace - Schouwplaat	PN-ROS080	*	PN-ROS100	*
	Collier - Muurbeugel	PN-COL080	*	PN-COL100	*
	Terminal Inox M/Hz Inox horizontale uitgang	PI-THZ080	*	PI-THZ100	
	Plaque de finition noire 300x300 Afdekplaat zwart 300x300	PN-PFC080	*	PN-PFC100	*
	Plaque de finition noire 300x500 Afdekplaat zwart 300x500	PN-PFR080	*	PN-PFR100	*
	Plaque de finition blanche 300x300 Afdekplaat wit 300x300	PB-PFC080	*	PB-PFC100	*
	Plaque de finition blanche 300x500 Afdekplaat wit 300x500	PB-PFR080	*	PB-PFR100	*

# CONDUIT D/P isolé Pellets

ø 80 int/bin & 130 ext/buit

## Geïsoleerde D W rookkanalen pellets

- Isolant laine minérale épaisseur 25mm
- Sécurité totale d'utilisation à haute température
- Isoleermateriaal : 25mm dikke minerale wol
- Totale veiligheid bij hoge temperatuur



DESIGNATION BESCHRIJVING	REFERENCE REFERENTIE	PRIX / PC PRIJS / ST
Buse 1M / utile 940 mm nuttig / Buis	TH-P10080	*
Buse 50 cm / utile 940 mm nuttig / Buis	TH-P05080	*
Buse 25 cm/ utile 190 mm nuttig / Buis	TH-P03080	*
Coude 45° Bocht	TH-PC4080	*
Té 90° T-stuk	TH-PT9080	*
Purge - Condensafvoer	TH-PPU080	*
Bride de sécurité - Veiligheidsbeugel	TH-PSE080	*
OPTION ! Joint à lèvres silicone** OPTIE ! Silicone Dichtingsring**	TH-PJS080	*

### ACCESSOIRES & SUPPORT / TOEBEHOREN & STEUNEN



Support mural réglable (5 à 10 cm) Regelbare Muursteen (5 tot 10 cm)	TH-PSM080	*
Adaptateur SP/DP - Overgangsstuk EW/DW	TH-PAD080	*
Bride murale inox - Muurbeugel RVS	TH-PCO080	*
Bride murale réglable inox (5 à 9 cm) Regelbare muubeugel RVS (5 tot 9 cm)	TH-PBMR80	*
Support de dalle (plafond) - Plafonddoorgang	TH-PSD080	*
Support plancher - Vloersteen	TH-PSP080	*
Plaque distance sécurité (feu) Veiligheidsafstandsplaat	TH-PDS080	*

### TOITURE / DAK







Cône de finition - Conisch eindstuk	TH-PCF080	*
Chapeau - Kap	TH-PCH080	*
Solin plomb 0 - 15°	TH-PS1580	*
& larmier - met stormkraag 10 - 30°	TH-PS3080	*
Dakdoorvoer loodslab 25 - 45°	TH-PS4580	*
Larmier (seul) - Stormkraag	TH-PCS080	*
Bride de haubanage inox Tuidraadbeugel RVS	TH-PBH080	*
Support au toit - Dakondersteuning	TH-PST080	*

\*\* Joint obligatoire sur chaudières surpressées et à condensations. Livré avec bride de sécurité.

\*\* Verplichte dichting op overdruk en condensatieverwarmingketels. Veiligheidsbeugel meegeleverd.

# TUBAGE PELLETS flexible inox JB/P

## PELLETS SCHOORSTEEN VOERING

	DESIGNATION BESCHRIJVING	ø 80 - 86 mm		ø 100 - 106 mm																					
		REFERENCE	PRIX	REFERENCE	PRIX																				
<p>→ Pour poêles et chaudières Pellets</p> <p>→ Kachels en ketels aan houtkorrel</p>																									
	A la coupe - Op lengte		*		*																				
	Carton 60 M Doos	FD-316080	*	FD-316100	-																				
	Carton 50 M Doos		-		*																				
<b>ACCESSOIRES - Haut du conduit</b> <b>TOEBEHOREN - Bovenste gedeelte van kanaal</b>																									
	Chapeau - Kap	CH-IR0080	*	CH-IR0100	*																				
	Plaque étanchéité haute Afdekplaat hoog	PO-I33080	*	PO-I33100	*																				
	Collier de tubage Klembeugel flexibel	CF-FLX080	*	CF-FLX100	*																				
<b>ACCESSOIRES - Bas du conduit</b> <b>TOEBEHOREN - Onderstegedeelte van kanaal</b>																									
	Plaque de propreté 300x300 N-Zw Afwerkingsplaat 300x300 B-W	PF-NC3080	*	PF-NC3100	*																				
		PF-BC3080		PF-BC3100																					
	Plaque de propreté 300x500 N-Zw Afwerkingsplaat 300x500 B-W	PF-NR3080	*	PF-NR3100	*																				
		PF-BR3080		PF-BR3100																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation - Beschrijving</th> <th>Poêle / Kachel ø 80</th> <th>Poêle / Kachel ø 100</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raccord Poêle / tubage 80/86 Kachel koppeling / flexibel 80/86</td> <td>RP-T80080</td> <td>*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Raccord Poêle / tubage 125/131 Kachel koppeling / flexibel 125/131</td> <td>RP-T80125</td> <td>*</td> <td>RP-T10125</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>Raccord Poêle / tubage 100/106 Kachel koppeling / flexibel 100/106</td> <td></td> <td></td> <td>RP-T10100</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>						Désignation - Beschrijving	Poêle / Kachel ø 80	Poêle / Kachel ø 100			Raccord Poêle / tubage 80/86 Kachel koppeling / flexibel 80/86	RP-T80080	*			Raccord Poêle / tubage 125/131 Kachel koppeling / flexibel 125/131	RP-T80125	*	RP-T10125	*	Raccord Poêle / tubage 100/106 Kachel koppeling / flexibel 100/106			RP-T10100	*
Désignation - Beschrijving	Poêle / Kachel ø 80	Poêle / Kachel ø 100																							
Raccord Poêle / tubage 80/86 Kachel koppeling / flexibel 80/86	RP-T80080	*																							
Raccord Poêle / tubage 125/131 Kachel koppeling / flexibel 125/131	RP-T80125	*	RP-T10125	*																					
Raccord Poêle / tubage 100/106 Kachel koppeling / flexibel 100/106			RP-T10100	*																					
																									

# BUSES INOX 316 BUIZEN

2011 / 04



La gamme simple paroi / het enkelwandig gamma





DESIGNATION BESCHRIJVING	∅	125 PRIX	131 PRIX	139 PRIX	150 PRIX	180 PRIX	200 PRIX
Longeur 1000 mm		*	*	*	*	*	*
Lengte 1000 mm		LI-R10125	LI-R10131	LI-R10139	LI-R10150	LI-R10180	LI-R10200
Longueur 500 mm		*	*	*	*	*	*
Lengte 500 mm		LI-R05125	LI-R05131	LI-R05139	LI-R05150	LI-R05180	LI-R05200
Longueur 330 mm		*	*	*	*	*	*
Lengte 330 mm		LI-R03125	LI-R03131	LI-R03139	LI-R03150	LI-R03180	LI-R03200
Longueur réglable		*			*	*	*
Regelbare buis		LI-RGL125			LI-RGL150	LI-RGL180	LI-RGL200
Coude 90°		*	*	*	*	*	*
Bocht 90°		CI-R90125	CI-R90131	CI-R90139	CI-R90150	CI-R90180	CI-R90200
Coude 45°		*	*	*	*	*	*
Bocht 45°		CI-R45125	CI-R45131	CI-R45139	CI-R45150	CI-R45180	LI-R05200
Coude 90° + porte visite		*			*	*	*
Bocht 09° met kuisdeur		CI-RR9125			CI-RR9150	CI-RR9180	CI-RR9200
Té 90°		*	*	*	*	*	*
T-stuk 90°		TI-R90125	TI-R90131	TI-R90139	TI-R90150	TI-R90180	TI-R90200
Té 45°		*	*		*	*	*
T-stuk 45°		TI-R45125	TI-R45131		TI-R45150	TI-R45180	TI-R45200
Tampon		*	*	*	*	*	*
Dop		BI-R00125	BI-R00131	BI-R00139	BI-R00150	BI-R00180	BI-R00200
Tampon - purge		*	*	*	*	*	*
Condensafvoer		BI-RP0125	BI-RP0131	BI-RP0139	BI-RP0150	BI-RP0180	BI-RP0200
Chapeau (collier)		*	*	*	*	*	*
Regenkap (chinese)		CH-IRO125	CH-IRO131	CH-IRO139	CH-IRO150	CH-IRO180	CH-IRO200

# INOX 316

## Accessoires Toebehoren




Diam Ø mm	Collier mural / Muurbeugel		Bride murale réglable		Rosace / Schouwplaat	
	Référence	Euro	Verstelbaar muurbeugel		Référence	Euro
			Référence	Euro		
125	CM-IRO125	*	BM-IRG125	*	RI-ROB125	*
131	CM-IRO131	*	BM-IRG131		RI-ROB131	*
139	CM-IRO139	*	BM-IRG139	*	RI-ROB139	*
150	CM-IRO150	*	BM-IRG150	*	RI-ROB150	*
180	CM-IRO180	*	BM-IRG180	*	RI-ROB180	*
200	CM-IRO200	*	BM-IRG200	*	RI-ROB200	*



Réduction standard	Référence	Prix	Réduction 3D	Référence	Prix
Standaard verloopstuck	Referentie	Prijs	3D verloopstuck	Referentie	Prijs
F x M - V x M			F x M sur mesure	V x M op maat	
Ø 125 - 111	RI-125111	*	Ø 131 - 100	RI-125111	*
131 - 125	RI-131125	*	139 - 125	RI-131125	*
150 - 125	RI-150125	*	139 - 131	RI-150125	*
150 - 131	RI-150131	*	150 - 111	RI-150131	*
153 - 150	RI-153150	*	150 - 139	RI-153150	*
180 - 131	RI-180131	*	170 - 131	RI-180131	*
180 - 150	RI-180150	*	180 - 139	RI-180150	*
200 - 150	RI-200150	*	180 - 165	RI-200150	*
200 - 180	RI-200180	*	200 - 160	RI-200180	*
250 - 200	RI-250200	*	200 - 170	RI-250200	*
M x F sur demande			M x F - M x V		
V x M op aanvraag			Ø 125 - 80	RI-131125	*
			150 - 80	RI-150125	*
			180 - 125	RI-150131	*
Autres dimensions sur demande					
Andere afmetingen op aanvraag					

- Disponible également sur commande
- Beschikbaar eveneens op bestelling



Diam Ø mm	Adaptateur - Boisseau 200 X 200 – 0,5 mm		Adaptateur - Boisseau 250 X 250 – 0,5 mm		Adaptateur - Boisseau 200 X 250 – 0,5 mm	
	Référence	Euro	Référence	Euro	Référence	Euro
125	AB-R20125	*				
150	AB-R20150	*	AB-R25150	*	AB-202515	*
180	AB-R20180	*	AB-R25180	*	AB-202518	*
200	AB-R20200	*	AB-R25200	*	AB-202520	*



Diam Ø mm	Solin 0-15° Dakplaat Bavette plomb - loodslab		Solin 10-30° Dakplaat Bavette plomb - loodslab		Solin 25-45° Dakplaat Bavette plomb - loodslab	
	Référence	Euro	Référence	Euro	Référence	Euro
125	SO-R15125	*	SO-R30125	*	SO-R45125	*
150	SO-R15150	*	SO-R30150	*	SO-R45150	*
180	SO-R15180	*	SO-R30180	*	SO-R45180	*
200	SO-R15200	*	SO-R30200	*	SO-R45200	*



Diam Ø mm	Collet de sollin Stormkraag		Bride de Haubannage Tuidraadbeugel	
	Référence	Euro	Référence	Euro
125	CS-IR0125	*	BH-IR0125	*
131	CS-IR0131			
139	CS-IR0139			
150	CS-IR0150	*	BH-IR0150	*
180	CS-IR0180	*	BH-IR0180	*
200	CS-IR0200	*	BH-IR0200	

## Anti-refouleurs et extracteurs de fumée


## Anti-tergslag en afzuiging rookgassen

### Réacteurop T4 - A.N.

2011 / 02

Placement : ultra simple et sans outillage


Plaatsen : vrijsimpel en zonder werktuigen

	Diamètre	Référence	Prix unitaire
	80 - 90	T4-111...	*
	100 - 110 - <b>120</b> - 125 - 130	T4-111...	*
	140 - <b>150</b> - 160 - 165 - <b>170</b>	T4-111...	*
	180 - 190 - 195 - <b>200</b> - 210	T4-111...	*
	215 - <b>220</b> - 230 - 240	T4-111...	*
	250	T4-111...	*
	260 - <b>270</b>	T4-111...	*
	∅ =	Asbeste ∅ in + 20mm	
	Grès ∅ in + 30mm		
Références belges : Agréé par l'association VINCOTTE et par INTERCOM			
Belgische referenten : Werd goedgekeurd door VINCOTTE en door INTERCOM			

### Turbinox 2011




L'utilisation sur une installation gaz est interdite  
Het gebruik op een gasinstallatie is verboden

	Turbine d'extracteur d'air et de fumées Afzuigturbine voor rookgassen en verluchtingen	Référence	Euro
	Type N1 (Diam 80 - 130)	PC-TURB11	*
	Type N2 (Diam 130 - 160)	PC-TURB12	*
	Type N3 (Diam 160 - 200)	PC-TURB13	*
	Type N4 (Diam 200 - 240)	PC-TURB14	*

### Aspirotor S-2 2011

Adaptation sur conduit carré sur demande  
Aanpassing op vierkante kanaal op aanvraag

	Turbine d'extracteur d'air et de fumées Afzuigturbine voor rookgassen en verluchtingen	Référence	Prix unitaire
	Type 150 (Diamètre de 115 à 180)	PC-ASP150	*
		(3)	*
	Type 200 (Diamètre de 175 à 235)	PC-ASP200	*
		(3)	*

### Aspirelec 2010

Sur demande / Op aanvraag

ASPIRELEC | SMX 2 - 600 M<sup>3</sup>/H  
REGULATEUR DE VITESSE SMX  
SNELHEIDSREGULATOR



AS-180250	*
AS-180240	*

FETIMEX S.A.  
T 2011/05

www.fetimex.be

TE-09

# CONDUITS DOUBLE PAROI ISOLES (laine minérale)

## GEISOLEERDE DUBBELWANDIGE ROOKKANALEN (minerale wol)

GAZ Standard, basse température et condensation \*  
type B et B pression

FIOUL Standard, basse température et condensation \*  
type B

BOIS chaudière, foyers ouverts, fermés, inserts, poêles

GAS standaard, lage temperatuur en condensatie \*  
type B en B druk

STOOKOLIE standaard, lage temperatuur en condensatie \*  
type B

HOUT ketel, open haard, gesloten toestel, inbouw, kachel

	DESIGNATION BESCHRIJVING	Ø int - bin Ø ext - buit	125 185	150 210	180 240	200 260
<b>INOX 316 intérieur - binnen</b>						
<b>INOX 304 extérieur - buiten</b>						
	Longeur 1250 / utile 1190 mm Lengte 1250 / nuttig 1190 mm	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-L12125	DP-L12150	DP-L12180	DP-L12200
	Longueur 1000 / utile 940 mm Lengte 1000 / nuttig 940 mm	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-L10125	DP-L10150	DP-L10180	DP-L10200
	Longueur 500 / utile 440 mm Lengte 500 / nuttig 440 mm	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-L05125	DP-L05150	DP-L05180	DP-L05200
	Longueur 330 / utile 270 mm Lengte 330 / nuttig 270 mm	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-L03125	DP-L03150	DP-L03180	DP-L03200
	Longueur ajustable Aanpasbare buis	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-LRG125	DP-LRG150	DP-LRG180	DP-LRG200
	Coude 30° Bocht 30°	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-C30125	DP-C30150	DP-C30180	DP-C30200
	Coude 45° Bocht 45°	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-C45125	DP-C45150	DP-C45180	DP-C45200
	Té 90° T-stuk 90°	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-T90125	DP-T90150	DP-T90180	DP-T90200
	Té 135° (45°) T-stuk 135° (45°)	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-T45125	DP-T45150	DP-T45180	DP-T45200
	Tampon Dop	PR €	*	*	*	*
		REFERENCE	DP-BOS125	DP-BOS150	DP-BOS180	DP-BOS200
Purge Condensafvoer	PR €	*	*	*	*	
	REFERENCE	DP-BPG125	DP-BPG150	DP-BPG180	DP-BPG200	
Adaptateur SP/Db P Overgangsstuk DW/EW	PR €	*	*	*	*	
	REFERENCE	DP-RSD125	DP-RSD150	DP-RSD180	DP-RSD200	
Option = Joint silicone ** (3) Ptie = Silicone dichtingsring **	PR €	*	*	*	*	
	REFERENCE	DP-JS0125	DP-JS0150	DP-JS0180	DP-JS0200	

\* Application gaz et fioul condensation avec Joint à lèvres  
Toepassing gas en stookolie condensatie met dichtingsring

\*\* Joint obligatoire sur les chaudières surpressées et à condensation  
Dichtingsring verplicht op overdruk- en condensatieketels

## ACCESSOIRES Db/P - DW TOEBEHOREN


	DESIGNATION BESCHRIJVING	Ø int - bin Ø ext - buit	125 185	150 210	180 240	200 260
<b>SUPPORT - STEUN</b>						
	Support mural réglable	PR €	*	*	*	*
	Regelbare muurbasissteun	REFERENCE	DP-SMR125	DP-SMR150	DP-SMR180	DP-SMR200
	Bride murale inox	PR €	*	*	*	*
	Muurbeugel RVS	REFERENCE	DP-BMI125	DP-BMI150	DP-BMI180	DP-BMI200
	Bride murale réglable inox	PR €	*	*	*	*
	Regelbare muurbeugel RVS	REFERENCE	DP-BMR125	DP-BMR150	DP-BMR180	DP-BMR200
	Plaques de départ (rehausse)	PR €	*	*	*	*
	Ankerplaat (verhoog)	REFERENCE	DP-PLD125	DP-PLD150	DP-PLD180	DP-PLD200
	Support plancher	PR €	*	*	*	*
	Vloersteun	REFERENCE	DP-SPP125	DP-SPP150	DP-SPP180	DP-SPP200
	Support plafond (dalle)	PR €	*	*	*	*
	Plafonddoorgang	REFERENCE	DP-SPL125	DP-SPL150	DP-SPL180	DP-SPL200
<b>TOITURE - DAK</b>						
	Cône de finition	PR €	*	*	*	*
	Konisch eindstuk	REFERENCE	DP-FCO125	DP-FCO150	DP-FCO180	DP-FCO200
	Chapeau (sur cône de finition)	PR €	*	*	*	*
	Kap (op konisch eindstuk)	REFERENCE	DP-CHA125	DP-CHA150	DP-CHA180	DP-CHA200
	Chapeau anti-refouleur	PR €	*	*	*	*
	Trekkende KAP	REFERENCE	DP-ATR125	DP-ATR150	DP-ATR180	DP-ATR200
	Bride de haubannage	PR €	*	*	*	*
	Tuidraadbeugel RVS	REFERENCE	DP-BHB125	DP-BHB150	DP-BHB180	DP-BHB200
	Solin 0 à 15° (bavette plomb)	PR €	*	*	*	*
	Dakvoorvoer 0 tot 15° (loodslab)	REFERENCE	DP-S15125	DP-S15150	DP-S15180	DP-S15200
	Solin 10 à 30° (bavette plomb)	PR €	*	*	*	*
	Dakvoorvoer 10 tot 30° (loodslab)	REFERENCE	DP-S30125	DP-S30150	DP-S30180	DP-S30200
	Solin 25 à 45° (bavette plomb)	PR €	*	*	*	*
	Dakvoorvoer 25 tot 45° (loodslab)	REFERENCE	DP-S45125	DP-S45150	DP-S45180	DP-S45200
	Support au toit	PR €	*	*	*	*
	Dakondersteuning	REFERENCE	DP-STT125	DP-STT150	DP-STT180	DP-STT200

-> PLUS VALUE PEINTURE : +35% SUR COULEURS STANDARD

-> MEERPRIJS KLEUREN : +35% OP STANDAARDKLEUREN

-> Système totalement ETANCHE aux condensats et gaz de combustion

-> System dat volledig ONDOORDRINGBAAR is voor condensaten en verbrandingsgassen


	OPTION : Solin EPDM de 0 à 45° embase carré OPTIE : Dakdoorvoer EPDM 0 tot 45° basis vierkant
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

# Flexibles INOX flexibels

2011 pour tubage / rookafvoer 2011

**Remarques :** Il est nécessaire de bien ramoner le conduit à tuber afin que les dépôts de suie ne provoquent pas de corrosion sur la paroi externe du tube flexible

**Opmerking :** Het is noodzakelijk te voeren schouw goed te vegen opdat de roetafzettingen geen corrosie van de buitenste waut van de buigzame buis zouden veroorzaken



**316 L**

Simple paroi pour mazout et gaz standard


Enkelwandig voor stookolie - gas standaard


Diamètre / Diameter		mètres / rouls	Référence	Prix / coupe	Prix / bobine
int / bin	ext / buit	meter / rol		Prijs op maat	Prijs per rol
100	106	60	FS-316100	*	*
112	118	60	FS-316110	*	*
125	131	60	FS-316125	*	*
150	156	45	FS-316150	*	*
154	160	45	FS-316154	*	*

DESIGNATION BESCHRIJVING	ø int ø ext	125 131	150 156	154 160	180 186	200 206
Té de tubage + purge (i304)		*	*	*	*	*
T-stuk met afloop		TI-FLX125	TI-FLX150	TI-FLX154	TI-FLX180	TI-FLX200
Raccord flexible sur rigide		*	*	*	*	*
Verloopstuk flexibel vaste buis		AD-FLR125	AD-FLR150	AD-FLR154	AD-FLR180	AD-FLR200
Collier de tubage		*	*	*	*	*
Klembeugel		CF-FLX125	CF-FLX150	CF-FLX154	CF-FLX180	CF-FLX200
Plaque d'obturation inox		*	*	*	*	*
330 x 330 mm - D...		PO-I33125	PO-I33150	PO-I33154	PO-I33180	PO-I33200
Afdekplaat RVS						
Chapeau inox		*	*	-	*	*
Inox kap		CH-IRO125	CH-IRO150	-	CH-IRO180	CH-IRO200
Ogive en bois		*	*	*	*	*
Houten geleidingsogief		OB-FLX125	OB-FLX150	OB-FLX154	OB-FLX180	OB-FLX200
Raccord à griffes		*	-	*	*	*
Gripkoppeling		RU-FLX125	-	RU-FLX154	RU-FLX180	RU-FLX200

# Flexibles INOX flexibels

2011 pour tubage / rookafvoer 2011

			<b>316 L 2 x 0,10</b>		
			<b>Double paroi intérieure lisse pour bois, mazout et gaz type B ou C</b> <b>Dubbelpwandig gladde binnenland voor hout, stookolie en gas B of C</b>		
Diamètre / Diameter		mètres / roul	Référence	Prix / coupe	Prix M / bobine
int / bin	ext / buit	meter / rol		Prijs op maat	Prijs M / rol
125	131	50,00	FD-316125	*	*
140	146	40,00	FD-316140	*	*
150	156	40,00	FD-316150	*	*
154	160	40,00	FD-316154	*	*
180	186	30,00	FD-316180	*	*
200	206	30,00	FD-316200	*	*

			int / bin <b>904 POLYSTAR</b>		
			<b>Double paroi inox - paroi interne lisse inox 904</b> <b>Utilisation : Pour foyers bois, tous gaz, mazout, HR + basse température</b> <b>Dubbelpwandig inox - gladde binnenrand inox 904 -</b> <b>Gebruik : Voor hout, open haard, gas, olie (hoge redemtsteekel)</b>		
Diamètre / Diameter		mètres / roul	Référence	Prix / coupe	Prix M / bobine
int / bin	ext / buit	meter / rol		Prijs op maat	Prijs M / rol
125	131	50	FD-904125	*	*
150	156	40	FD-904150	*	*
154	160	40	FD-904154	*	*
180	186	30	FD-904180	*	*
200	206	30	FD-904200	*	*






Prix nets, sous réserve de modifications du fabricant  
 Netto prijzen, onder voorbehoud van prijswijziging producent

**Attention :** Ne pas utiliser dans des ambiances halogènes  
**Opgelet :** Niet gebruiken in omgevingen waar halogenen aanwezig zijn

**FETIMEX S.A.**  
**T 2011/05**

[www.fetimex.be](http://www.fetimex.be)

**TE-13**

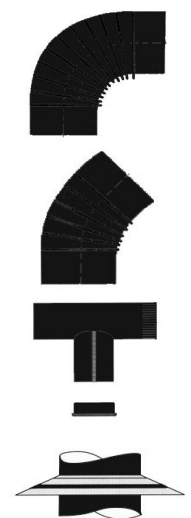












DESIGNATION BESCHRIJVING	Ø	97	111	125	139	153	180	200
Tuyau 1000 mm		*	*	*	*	*	*	*
Buis 1000 mm		TE-D10097	TE-D10111	TE-D10125	TE-D10139	TE-D10153	TE-D10180	TE-D10200
Tuyau 500 mm		*	*	*	*	*	*	*
Buis 500 mm		TE-D05097	TE-D05111	TE-D05125	TE-D05139	TE-D05153	TE-D05180	TE-D05200
Tuyau 330 mm		*	*	*	*	*	*	*
Buis 330 mm		TE-D03097	TE-D03111	TE-D03125	TE-D03139	TE-D03153	TE-D03180	TE-D03200
Coude 90°		*	*	*	*	*	*	*
Bocht 90°		TE-C90097	TE-C90111	TE-C90125	TE-C90139	TE-C90153	TE-C90180	TE-C90200
Coude 45°		-	-	*	*	*	*	*
Bocht 45°		-	-	TE-C45125	TE-C45139	TE-C45153	TE-C45180	TE-C45200
Té EQ 90° + tampon		*	*	*	*	*	*	*
T-stuk +condensafvoer		TE-TB0097	TE-TB0111	TE-TB0125	TE-TB0139	TE-TB0153	TE-TB0180	TE-TB0200
Rosace		*	*	*	*	*	*	*
Schouwplaat		TE-R05097	TE-R05111	TE-R05125	TE-R05139	TE-R05153	TE-R05180	TE-R05200

## ACCESSOIRES - TOEBEHOREN





### Cache conduit universel rond

### Universele ronde kanaalafdek plaat




Croquis	Désignation	Ø	Référence	Prix
Ontwerp	Beschrijving		Referentie	Prijs
	Coffret rond hauteur 100 mm	360 mm	08-302490	*
	Kistje hoogte 100 mm			
	Coffret rond hauteur 300 mm	360 mm	08-302492	*
	Kistje hoogte 300 mm			
	<b>Trou / Poêle</b>			
	Pellets ø 360	113 / 80	08-302500	*
	Pellets ø 360	130 / 125	08-302501	*
	Pellets ø 360	160 / 153	08-302503	*
	Pellets ø 360	190 / 180	08-302504	*
	Pellets ø 360	210 / 200	08-302505	*
	Rosace de recouvrement	650 mm	08-182510	*
	Invorderingsrozet	750 mm	08-182511	*

Croquis	Désignation	Quantité	Référence	Prix
Ontwerp	Beschrijving	Hoeveelheid	Referentie	Prijs
	Rosace extensible nickel 92-135	1	RO-EXT135	*
	Regelbaar schouwplaat nickel 6142	20		*
	Rosace extensible nickel 139-160	1	RO-EXT160	*
	Regelbaar schouwplaat nickel 6143	20		*
	Rosace extensible nickel 180-200	1	RO-EXT200	*
	Regelbaar schouwplaat nickel 6156	20		*
	Bouche-trou de cheminée ø180mm	1	02-061052	*
	Noodhulp schoorsteen 06152	10		*
	Porte ramonage galva à levier	1	02-212062	*
	A=230 - B=295 - C=140 - D=205	5		*
	Galva roetdeur	10		*
	Pelle à charbon noire manche bois	1	02-445120	*
	Schop aan steenkool zwart hecht hout	10		*
	Seau à charbon martelé (noir-argent)	1	02-430001	*
	Kolenbus gebonkt (zwart-geld)	8		*
		24		*
	Pelle à charbon plate 12,5cm	1	02-072420	*
	Kolenschop vlak 12,5cm TK 72420	10		*
	Tape aluminium 50mm x 50M x 40µ	1	02-825050	*
		24		*





# Buse GALVA /ALUMINE Buis





Diam	Longueur 1M. Lengte		Longueur 50 cm. Lengte		Longueur 33 cm. Lengte		Buse 33 cm + clef	
	Réf : BG-100...		Réf : BG-050...		Réf : BG-033...		Réf : BG-330...	
Ø mm	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro
83	20	*	24	*	30	*	30	*
92	15	*	15	*	24	*	24	*
98	/	*	/	*	/	*	/	/
100	15	*	15	*	20	*	20	*
105	12	*	12	*	20	*	20	*
111	12	*	12	*	15	*	15	*
121	9	*	9	*	15	*	15	*
125	12	*	12	*	12	*	12	*
131	12	*	12	*	12	*	12	*
139	8	*	8	*	11	*	11	*
150	8	*	8	*	8	*	8	*
160	8	*	8	*	8	*	8	*
170	6	*	6	*	6	*	6	*
180	6	*	6	*	6	*	6	*
200	4	*	4	*	5	*	5	*
220	/	*	/	*	/	*	/	*
250	/	*	/	*	/	*	/	*



Diam	C - 90°		C - 45°		T galvanisé - T stuk		Bouchon - Stop	
	Réf : CG-090...		Réf : CG-045...		Réf : TG-990...		Réf : BO-001...	
Ø mm	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro
83	4	*	8	*	15	*	15	*
92	4	*	8	*	12	*	12	*
AL 97	4	*	8	*	/	*	/	*
100	4	*	8	*	12	*	12	*
105	4	*	8	*	12	*	12	*
111	4	*	8	*	12	*	12	*
121	4	*	8	*	12	*	12	*
125	4	*	8	*	12	*	12	*
131	4	*	8	*	12	*	12	*
139	4	*	8	*	9	*	9	*
150	4	*	8	*	9	*	9	*
160	4	*	8	*	6	*	6	*
170	4	*	8	*	6	*	6	*
180	4	*	8	*	6	*	6	*
200	4	*	8	*	4	*	4	*
220	4	*	8	*	/	*	/	*
250	4	*	8	*	/	*	/	*




Diam	Rosace - Schouwplaat		Buselot - Muuring		Collier - Muurbeugel		Chapeau - Kap	
	Réf : RO-000...		Réf : BU-195...		Réf : CO-710...		Réf : HG-381...	
Ø mm	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro	QTE/CT	Euro
83	25	*	1	*	24	*	18	*
92	25	*	1	*	24	*	18	*
98	/	/	/	/	/	/	/	/
100	25	*	1	*	24	*	18	*
105	25	*	1	*	24	*	18	*
111	25	*	1	*	24	*	12	*
121	25	*	1	*	24	*	12	*
125	25	*	1	*	24	*	12	*
131	25	*	1	*	24	*	12	*
139	25	*	1	*	24	*	12	*
150	25	*	1	*	12	*	12	*
160	25	*	1	*	12	*	12	*
170	25	*	1	*	12	*	9	*
180	25	*	1	*	12	*	9	*
200	25	*	1	*	12	*	6	*
220	/	*	1	*	/	*	/	*
250	/	*	1	*	/	*	/	*




Diam	Réduction sur mesure		Réduction standard		Registre		Clef + plaque	
	Verloopstuk op maat		Standaard reductie		Register		Sleutel met plaatse	
	Réf : RE-3D....		Réf : RS-.....		Réf : RG-590...		Réf : CL-PL5...	
Ø mm	QTE/CT	Euro	Diam Ø mm	Euro	Diam Ø mm	Euro	QTE/CT	Euro
100	1	*	111-100	*	92	*	/	*
105	1	*	125-100	*	100	*		
111	1	*	125-111	*	111	*		
121	1	*	125-121	*	125	*		
125	1	*	131-125	*	150	*		
131	1	*	139-125	*	180	*		
139	1	*	150-125	*				
150	1	*	150-131	*				
160	1	*	180-131	*				
170	1	*	180-150	*				
180	1	*	200-150	*				
200	1	*	200-180	*				
220	1	*						

# BUSE BLEUJE - BLAUW BUIS

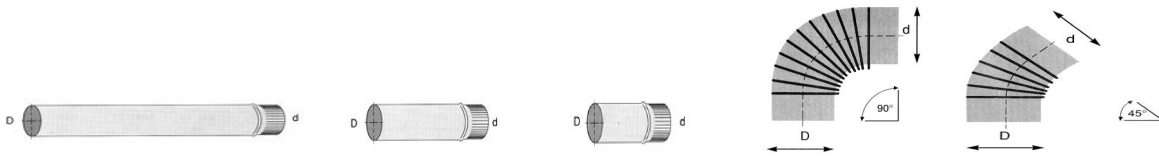

Diam	Lg 1 M		Lg 0,50 M		Lg 0,33 M		C - 90°		C - 45°	
	BN-100...		BN-050...		BN-033...		CN-090...		CN-045...	
Ø mm	Qut	Euro	Qut	Euro	Qut	Euro	Qut	Euro	Qut	Euro
100	15	*	15	*	20	*	4	*	-	*
111	12	*	12	*	15	*	4	*	-	*
121	9	*	9	*	15	*	4	*	-	-
125	12	*	12	*	12	*	4	*	-	*
131	12	*	12	*	12	*	4	*	-	*
150	8	*	8	*	8	*	4	*	-	*
180	6	*	6	*	6	*	4	*	-	*
200	4	*	4	*	5	*	4	*	-	*



Diam	T - 90°		Bouchon Stop		Rosace Schouwplaat		Reduction 2D Verspringstuk		Reduction 3D Verloopstuk	
	Qut	Euro	Qut	Euro	Qut	Euro	Qut	Euro	Qut	Euro
100	1	*	1	*	25	*	F-M / V-M		F-M / V-M	
111	1	*	1	*	25	*	1	*	1	*
121	/	/	/	/	25	*	1	*	1	*
125	1	*	1	*	25	*	1	*	1	*
131	1	*	1	*	25	*	1	*	1	*
									SM / OM	
150	1	*	1	*	25	*	1	*	1	*
180	1	*	1	*	25	*	1	*	1	*
200	1	*	1	*	25	*	1	*	1	*

REDUCTION 3D = conique-concentrique  
 VERLOOPSTUK = conische-concentrische

REDUCTION 2D  
 VERSPRINGSTUK

SM = Sur mesure  
 OP = Op maat

F = Femelle  
 V = Vrouwelijk

M = Male  
 M = Manelijk

04 / 2011

**Buse ALU buis**

04 / 2011



Diam Ø mm	Longueur 1 M. Lengte			Longueur 50 cm. Lengte			Longueur 25 cm. Lengte		
	Qut	Référence	Euro	Qut	Référence	Euro	Qut	Référence	Euro
80	12	AL-106080	*	12	AL-056080	*	12	AL-036080	*
90	12	AL-106090	*	12	AL-056090	*	12	AL-036090	*
100	12	AL-106100	*	12	AL-056100	*	12	AL-036100	*
110	12	AL-106110	*	12	AL-056110	*	12	AL-036110	*
130	12	AL-106130	*	12	AL-056130	*	12	AL-036130	*



Diam Ø mm	C - 90°			C - 45°			Rosace - Schouwplaat		
	Qut	Référence	Euro	Qut	Référence	Euro	Qut	Référence	Euro
80	12	AL-C90080	*	24	AL-C45080	*	25	AL-R06080	*
90	12	AL-C90090	*	24	AL-C45090	*	25	AL-R06090	*
100	12	AL-C90100	*	24	AL-C45100	*	25	AL-R06100	*
110	12	AL-C90110	*	24	AL-C45110	*	25	AL-R06110	*
130	12	AL-C90130	*	24	AL-C45130	*	25	AL-R06130	*



Diam Ø mm	T - 90°			Bouchon - Roetstop			Collier - Beugel		
	Qut	Référence	Euro	Qut	Référence	Euro	Qut	Référence	Euro
80	3	AL-T90080	*	1	AL-BCH080	*	25	AL-C06080	*
90	6	AL-T90090	*	1	AL-BCH090	*	25	AL-C06090	*
100	6	AL-T90100	*	1	AL-BCH100	*	25	AL-C06100	*
110	6	AL-T90110	*	1	AL-BCH110	*	25	AL-C06110	*
130	6	AL-T90130	*	1	AL-BCH130	*	25	AL-C06130	*



Réduction - Verloopstuck				Chapeau "Nelson" Kap			
Diam	Qut	Référence	Euro	Diam	Qut	Référence	Euro
90/80	1	AL-RE0...	*	80	1	AL-CHN080	*
100 / 80	1	AL-RE0...	*	90	1	AL-CHN090	*
130 / 100	1	AL-RE0...	*	100	1	AL-CHN100	*
130/110	1	AL-RE1...	*	110	1	AL-CHN110	*
150/130	1	AL-RE1...	*	130	1	AL-CHN130	*

**FETIMEX S.A.**  
T 2011/05

[www.fetimex.be](http://www.fetimex.be)

**TE-19**

## SPECIAAL GAS    Uitrekbare flexible SPECIAAL GAS    Uitrekbare flexible

→ Chaudières TYPE B, GAZ standard et basse température  
Ketels TYPE B, standaard aardgas en lage temperatuur

→ Etirable à 1M maximum  
Uitrekbaar tot maximaal 1M

→ Livré avec manchon d'adaptation  
Geleverd met een aanpassingshof

\* Quantité / carton = 20 pièces

\* Aantal / doos = 20 stukken



ø int/bin	80	100	125	130	150
ø ext/buit	86	106	132	136	156
Prix *	*	*	*	*	*
Référence	04-820080	04-820100	04-820125	04-820130	04-820150

## VENTILATION ALUMINIUM    Gainex flexibles ALUMINIUMSLANG VENTILATIE    Flexibel slangen

Etirable 0,5 à 3M	Emb. / ø int	Référence	Qu	Prix	Qu	Prix
Rekbaar 0,5 tot 3M	Verpakking / ø bin	Referentie	Hoev	Prijs	Hoev	Prijs
	(A) Vrac - Los / ø 100	04-821100	1	*	28	*
	(A) Vrac - Los / ø 110	04-821110	1	*	21	*
	(A) Vrac - Los / ø 125	04-821125	1	*	18	*
	(A) Vrac - Los / ø 150	04-821150	1	*	11	*

Autres dimensions sur demande  
(E) Emballé sous PVC sur demande

Andere diameters op aanvraag  
Verpakking PVC film op aanvraag

## ACCESSOIRES VENTILATION VENTILATIE TOEBEHOREN


Etirable 0,5 à 3M	Emb. / ø int	Référence	Qu	Prix
Rekbaar 0,5 tot 3M	Verpakking / ø bin	Referentie	Hoev	Prijs
	Tape aluminium	02-825050	1	*
	40 µ 50 mm x 50 M		24	*
	Collier serrage - klemmer	04-821500	1	*
	Manchon alu ø100	04-819910	1	*
	Alu mof ø125	04-819912	1	*
	ø150	04-819915	1	*



**Ramonage par le haut**

**Schoorsteenvegen langs boven**


Corde, hérissons à anneaux et poids  
 Koord, borstel met ringen en gewichten



**Ramonage par le bas**

**Schoorsteenvegen langs onder**

Cannes ou fibre sur dérouleur et hérissons  
 Stokken bevestigd aan afvoelbare kabel en borstels



**CANNES DE RAMONAGE**

La canne PPH convient parfaitement au ramonage des cheminées fioul, bois et charbon. Elle est fabriquée à partir d'un jonc en polypropylène de  $\varnothing$  20 mm avec raccords 12 x 175 emboîtés, sertis et goupillés. Cette canne de ramonage est très robuste.

La Canne Fibroflex  $\varnothing$  9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC. Elle est fabriquée à partir d'un jonc en fibre spécial enrobée de polypropylène de  $\varnothing$  9 mm avec raccords 12 x 175 emboîtés, sertis et goupillés.

**VEEGSTOKKEN**

De PPH schoorsteenveegstok is perfect voor het reinigen van schoorstenen waar stookolie, hout en kolen gebruikt worden. Hij werd ontworpen op basis van een polypropyleen stok  $\varnothing$  20 mm met in elkaar geschoven, gefelste en geformatiseerde verbindingstukken 12 x 175. Deze schoorsteenveegstok is zeer stevig.



De Fibroflex met  $\varnothing$  9 mm is perfect voor het reinigen van gasschoorstenen en voor gecontroleerde mechanische ventilatiekanalen. Hij is ontworpen op basis van een stok in speciale vezels, gecoat in polypropyleen, met  $\varnothing$  9 mm en in elkaar geschoven gefelste en geformaliseerde verbindingstukken 12 x 175.

	Désignation	Type	PPH $\varnothing$ 20	Fibroflex	Cannauto
	Beschrijving	Typ	R 12 x 175	$\varnothing$ 9mm 12x175	PPH $\varnothing$ 20
	Canne longueur	1M	*	*	*
	Stok lengte	1M	02-003711	02-001348	02-001390
	Canne longueur	1M50	*	*	*
	Stok lengte	1M50	02-003712	02-001349	02-001391
	Canne longueur	2M	*	*	*
Stok lengte	2M	02-003713	02-001350	02-001392	

	Désignation	Lg 150 mm	LG 300 mm
	Beschrijving	R 12 x 175	R 12 x 175
	Cable de départ acier	*	*
	Staal startkabels	02-001431	02-001411
	Ressort de départ acier	*	*
Staal vertrekveer	02-003501	02-003502	


## HERISSONS pour cannes - BORSTELS voor stokken

### Hérissons rond polyamide raccord 12 x 175 avec boule de guidage Ronde borstels polyamide koppeling 12 x 175 met tegengewicht



ø	80	100	125	150	200	250
Pr €	*	*	*	*	*	*
Référence	02-341080	02-341100	02-341125	02-341150	02-341200	02-341250

Hérisson carré polyamide	Dim - Afm		200	250
R 12 x 175	Prix €		*	*
Vierkant Polyamide Borstel	Référence		02-341657	02-341616



Hérisson acier rond	ø	150	200	250
R 12 x 175 + boule de guidage	Prix €	*	*	*
Ronde steel borstel	Référence	02-342150	02-342200	02-342250



Hérisson acier carré	Dim - Afm	150	200	250
R 12 x 175	Prix €	*	*	*
Vierkant steel borstel	Référence	02-343150	02-343200	02-343250

	Désignation	REFERENCE	PRIX €
	Beschrijving	REFERENTIE	PRIJS €
Flexonet 15/4.5 - Lg 15m petit conduit Idéal pour poêle à pellets Voor kleine kanalen en pellets kachels	02-002091	*	
Flexonet 20/9 - Lg 20m (ø80 à 250mm) Voor gasschoorstenen (diam 9mm) Conduit VMC et gaz	02-002099	*	
Flexonet 20/11 Lg 20m ø11mm Pour conduits fioul - bois - charbon Stookolie, hout en steenkoolschorstenen	02-002100	*	


# RAMONAGE par le haut - SCHOORSTEENVEGEN langs boven

Croquis	Désignation	REFERENCE	PRIX €
Ontwerp	Beschrijving	REFERENTIE	PRIJS €

## CORDES ET POIDS - KORDEN EN GEWICHTEN


	Set boule-corde sous blister	02-003471	*
	1x boulet 1,8kg + mousqueton		
	+ 10M corde nylon ø6		
	1x kogel 1,8kg + musketon		
	+ 10M nylon koord ø6		
Blister bop-koord (verpakt)			
	Boulet 1,8kg - gewicht 1,8kg	02-003472	*
	Boulet de ramonage 3kg	02-003473	*
	Schoorsteenbol 3kg		
	Ensemble corde mousqueton lg 25M	02-011625	*
Set musketon koord Lg 25M			

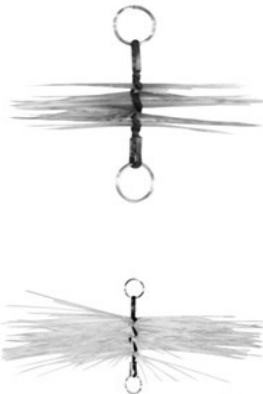


## HERISSON A ANNEAUX - BORSTEL MET RINGEN

	Acier rond	ø150	Rond staal	02-011619	*
		ø200		02-011620	*
		ø250		02-011621	*
		ø300		02-011622	*
	Acier carré	200	Vierkant staal	02-011673	*
		250		02-011670	*
	Polyamide rond	ø100	Rond polyamide	02-011632	*
		ø150		02-011633	*
		ø200		02-011634	*
		ø250		02-011635	*
		ø300		02-011636	*
	Polyamide carré	200	Vierkant	02-011640	*
		250	polyamide	02-011638	*

## RAMONAGE des chaudières - SCHOORSTEENVEGEN van de ketels

Croquis Ontwerp	Désignation Beschrijving	Référence Referentie	Prix Prijs
--------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

<b>Brosses &amp; pinceaux - Borstels en penselen</b>		<b>2010/2011</b>	
	Brosse à manche acier - laiton rond Borstel met handvat verkoperd staal	02-010441	*
	Fil acier rond laitonné Ø 40 mm Lg 500mm Ecouvillon radiateur - radiator borstel	02-002341	*
	Pinceau queue de morue acier rond 0,35 Platte penseel in staal 0,35	02-012221	*
	Pinceau queue de morue - laiton 0,35 Penseel plat verkoperd - staal 0,35	02-012226	*
	Pinceau queue de morue - nylon 0,35 Platte penseel - nylon 0,35	02-012227	*
	Pinceau spécial chaudière - Gaz Penseel speciaal gas ketel	02-038016	*
	Brosse à bougie professionnelle Elektrode borstel messing laiton 0,35	02-011034	*
	Brosse de face - Triang. nylon R. 12X175 Driehoeks Borstel - aansl. 12X175 - nylon	02-002311	*
	Brosse de face - Triang. Lait. RACC. 12X175 Driehoeks Borstel - aansl. 12X175 - staal	02-002321	*


<b>TRINGLERIES</b>		<b>2010 / 2011</b>	
	TIGE DE MANŒUVRE - WERKSTANG LG 1M - RACC. 12/175 - ø 10	02-002501	*
	RALLONGE DE TIGE DE MANŒUVRE LG 1M - RACC. 12/175 VERLENGSTUK	02-002392	*
	TIGE TORSADÉE SOUPLE LG 1M - RACC. 12/175 - ø 10 SOEPELE STANG	02-002401	*



\* ECOUVILLON ACIER ET POLYAMIDE sur demande

\* STAAL EN POLYAMIDE FLESSENBORSTEL op aanvraag



Croquis	Désignation	REFERENCE	PRIX €
Ontwerp	Beschrijving	REFERENTIE	PRIJS €

Goupillons sur tige torsadée Lg 1M - Borstels op gedraaide steel 1M					
	Acier	ø 20mm	staal	02-238120	*
		ø 30mm		02-238130	*
		ø 40mm		02-238140	*
		ø 50mm		02-238150	*
		ø 60mm		02-238160	*
		ø 80mm		02-238180	*
	Polyamide	ø 20mm	(PVC)	02-238720	*
		ø 30mm		02-238730	*
		ø 40mm		02-238740	*
		ø 50mm		02-238750	*
		ø 60mm		02-238760	*
		ø 70mm		02-238770	*
		ø 80mm		02-238780	*

Goupillons spéciaux - Speciale borstels				
	Goupillon nylon "GAZINA"		02-061930	*
	55x30 Lg 70cm - Borstel (polyamide)			
	Goupillon nylon plat "DE DIETRICH"		02-061931	*
	50x15 Lg 60cm STT - Borstel			
	Goupillon double extrémité à picot		02-061932	*
	"CHAPEE" Borstel (polyamide)			
Goupillon Ddiabolo "BUDERUS"		02-061933	*	
STT Lg 1M 80x45 - Borstel (polyamide)				
Goupillon acier ø 12 "GEMINOX"		02-061934	*	
STT Lg 60cm - Borstel (staal)				
	Goupillon polyamide Ø 30 STT Lg 500		02-001921	*
	Goupillon polyamide Ø 40 STT Lg 500		02-001922	*
	Goupillon polyamide Ø 50 STT Lg 500		02-001923	*

## ASPIRATEURS - STOFZUIGERS

### \* KOSMOS 8

Moteur 1000 watts                      Motor 1000 watt  
Cuve PVC 8 litres                      PVC kuip 8 liter  
Bypass - 220 V - 1200 mm CE - 100 m<sup>3</sup>/H



REF 02-001015
*

Sac filtre papier (10)
Zak papier filter
REF 02-001079
*



### \* NESO 250 25L

Moteur 1300 watts                      Motor 1300 watt  
Cuve inox 25 litres                      RVS kuip 25 liter  
Bypass - 220 V - 2200 mm CE - 180 m<sup>3</sup>/H



REF 02-001041
*

Sac filtre tissu 250
Stoffen zak 250
REF 02-001051
*



## ROTONET Débistrage - Reinigen van schoorsteenkanalen

Spécial débistrage des conduits bois et charbon.

- 1 flexible rotatif lg 15 mètres protégé par 2 tubes polyéthylène et polypropylène.
- Entraînement par un moteur monophasé 220 Volts 1/4 CV 1500 t/mn.
- Vitesse de rotation de la tête de ramonage 450 t/mn.

POIDS 46 KG    GEWICHT

ROTONET COMPLET (1 tête + 12 cables)  
GELEVERD VOLLEDIG ( 1 hoofd + 12 kabels)

CABLES A MASSELOTTES longueur 140mm  
ENIGE KABEL (hout en kolen) lengte 140mm

CABLES A MASSELOTTES longueur 200mm  
ENIGE KABEL (hout en kolen) lengte 200mm

Speciaal voor het reinigen van schoorsteenkanalen

- 1 draaiende slang van 15 meter, beschermd door 2 buizen in polyethyleen en polypropyleen.
- Aandrijving met een monofasige motor van 220 Volt 1/4 pk 1500 t/min.
- Rotatiesnelheid van de ramoneurkop 450 t/min.



REF 02-002001
PR € *

REF 02-002008
PR € *

REF 02-002009
PR € *

## EQUIPEMENT - UITRUSTING

GANTS JETABLES LATEX (boîte de 100)  
WEGWERHANDSCHOENEN (doos 100 st)

GANTS MANUTENTION - PRO (la paire)  
BEHANDELINGSHANDSCHOENEN - PRO (2)

CARTOUCHE FUMIGENE 40 m<sup>3</sup>  
ROOKONTWIKKELAAR KOKER 40 m<sup>3</sup>



REF 02-006012
PR € *

REF 02-006005
PR € *

REF 02-005419
PR € *

Croquis	Désignation	REFERENCE	PRIX €
Ontwerp	Beschrijving	REFERENTIE	PRIJS €

## KIT RAMONAGE - SET SCHOORSTEENVEGEN

### Goupillons spéciaux - Speciale borstels

	Kit "ECO" 7M nylon ø 200	02-903200	*
	(7 x 1M + hérisson nylon - borstel)	(3)	*
	Set "ECO" 7M ny ø 200	(6)	*
	Kit "ECO" 7M nylon ø 250	02-930250	*
	(7 x 1M + hérisson nylon - borstel)	(3)	*
	Set "ECO" 7M ny ø 250	(6)	*
	Kit "PRO" PPH ø 200 (bois - charbon)	02-089991	*
	6 cannes PPH ø 20 lg 1M50 + câble 200mm		
	+ hérisson polyamide ø 200		
	Set "PRO" PPH ø 200 (hout - kolen)		
	6 stokken PPH ø 20 lg 1M50 + kabel 200mm		
	+ polyamide borstel ø 200		
	Pour conduit gaz - Voor gas kanalen		
	KIT - FIBROFLEX - SET	02-89993	*
	6 x 1M50 ø 9mm + brosse ø 125 borstel		